

Pompe
Submersible pour
Eaux chargées

Neptune[®]



Subinox 50



APPLICATIONS

Les pompes submersibles Subinox 50 pour eaux vannes sont utilisables pour la collecte et le relevage d'eaux vannes, de WC, de cuisine, le traitement d'effluents.

DONNÉES TECHNIQUES

- Nombre de pôles : 2
- Classe d'isolation : F
- Degré de protection : IP 68
- Type de service : continu
- Phase/fréquence/voltage :
M : 230 V 50 Hz
T : 400 V 50 Hz
- Protection thermique et condensateur permanent incorporés dans la version monophasée
- Protection thermique à prévoir pour la version triphasée
- Structure moteur-turbine-arbre : inox
- étanchéité par garniture mécanique double et chambre à huile intermédiaire
- Diamètre refoulement : 2"
- Température max. liquide : 40° C
- Diamètre max. solides : 40 mm
- Câble d'alimentation : 10 m

	H	kW
<i>Subinox 50-75 vox</i>	485	0,55
<i>Subinox 50-100 vox</i>	515	0,75
<i>Subinox 50-150 vox</i>	515	1,1
<i>Subinox 50-200 vox</i>	515	1,5
<i>Subinox 50-300 vox</i>	545	2,2

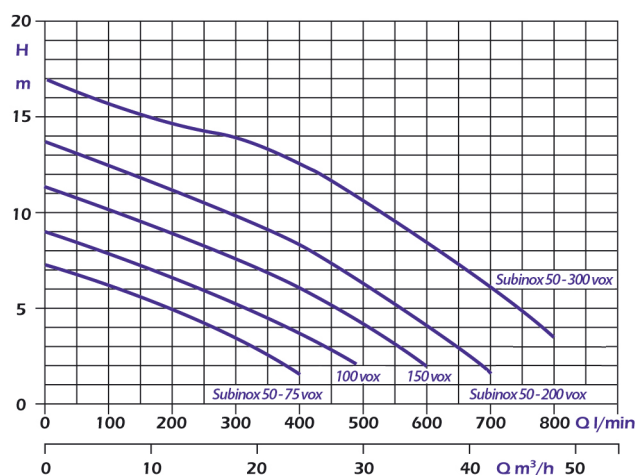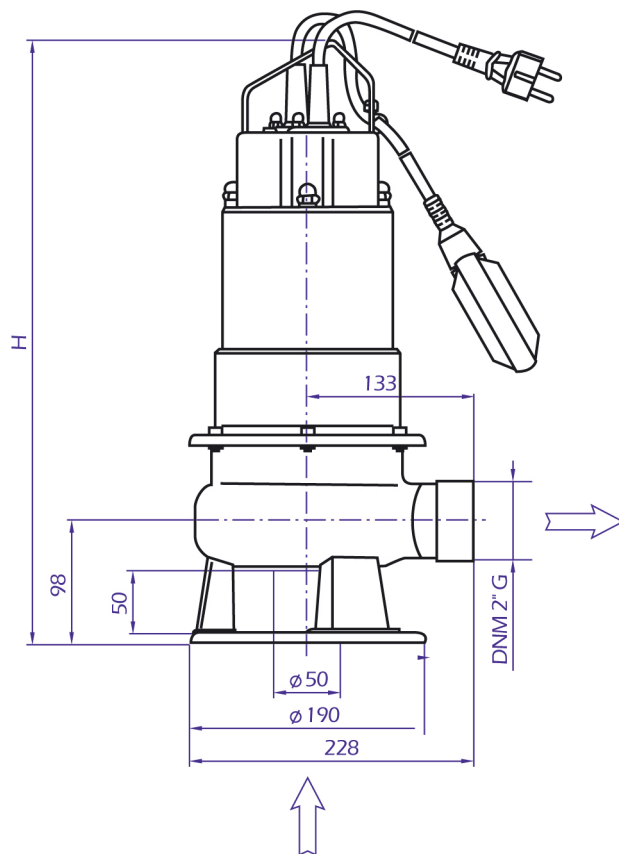

Garantie de 2 ANS par certificat joint à chaque appareil

Dompelpomp

Neptune®



Subinox 50



TOEPASSINGEN

De pompompen Subinox 50 zijn geschikt voor het verpompen van vuilwater zoals fecaliën, afvoer van keuken en toiletten enz. Die maximale vuildoorlaat is 40 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Motor : 2850 Tr/m
- Isolatieklasse : F
- Beschermingsklasse : IP 68
- Continu gebruik
- Eenfasig motor : 230 V met of zonder vlotter
- Diefasig motor : 400 V thermische beveiliging te voorzien Ingebouwde automatische thermische beveiliging en permanente condensator voor eenfasig motor
- Dit model is vervaardigd uit RVS 304
- Dubbele mechanische as afdichting in oliebadkamer
- Binnendraad aansluiting : 2"
- Max. Vloeistoftemperatuur : 40° C
- Max. doorlaat : 40 mm
- Elektrische label : 10 m

	H	kW
<i>Subinox 50-75 vox</i>	485	0,55
<i>Subinox 50-100 vox</i>	515	0,75
<i>Subinox 50-150 vox</i>	515	1,1
<i>Subinox 50-200 vox</i>	515	1,5
<i>Subinox 50-300 vox</i>	545	2,2

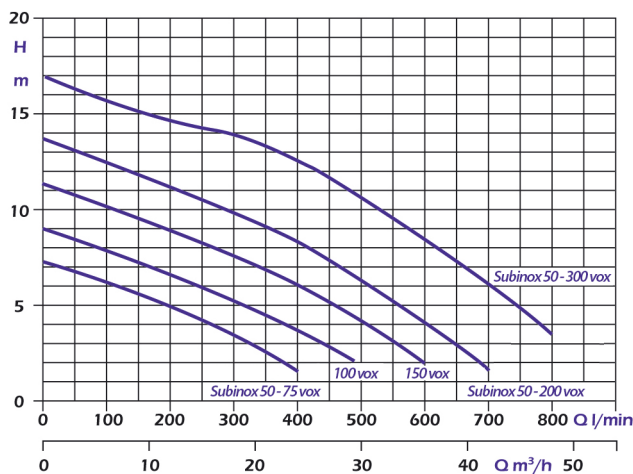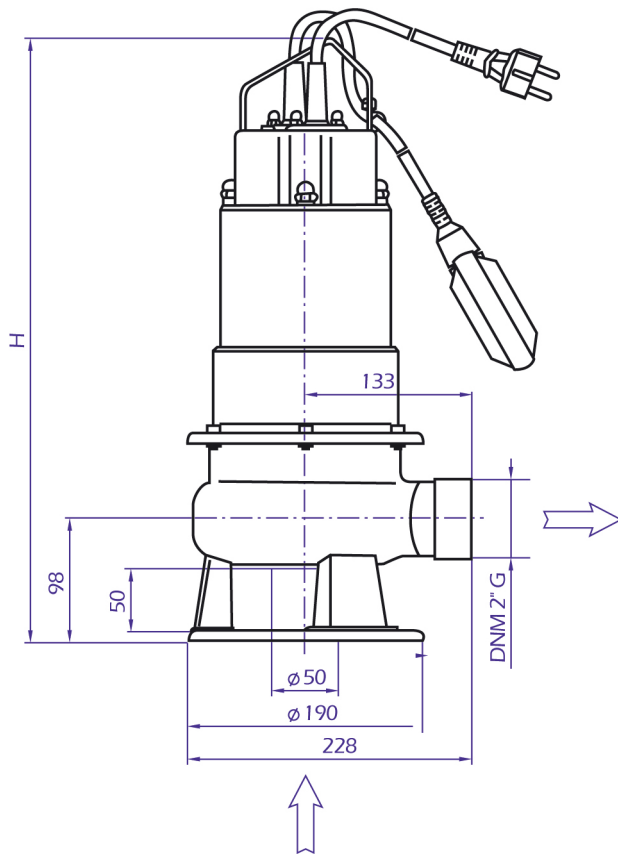

Bij elk toestel wordt een waarborggetuigschrift gevoegd, dat gedurende 2 JAREN geldig blijft