

SUBMULTI AUTOMATIQUE



Applications :

Valorisation des eaux de pluie
Surpression
Installations d'irrigation
Captage d'eau
Pour eaux claires ou troubles sans particules
agressives, abrasives et solides

Performances :


Q jusqu'à 3,9m³/h
Hauteur Manométrique : jusqu'à 60M
Température du fluide pompé : 5 à 35°C

Caractéristiques:


Centrifuge
Monobloc
Multicellulaire (4 ou 6)
Clapet de non-retour à soupape
Acier Inoxydable AISI 304
230V – 50Hz
Protection IP68
Service continu
Monophasé refroidi à l'eau
Condensateur intégré
Protection manque d'eau électronique
Protection de surcharge thermique
Fiche et câble 15 m

Code:PNSUBMULTIA4
PNSUBMULTIA6

Submulti 4 Auto

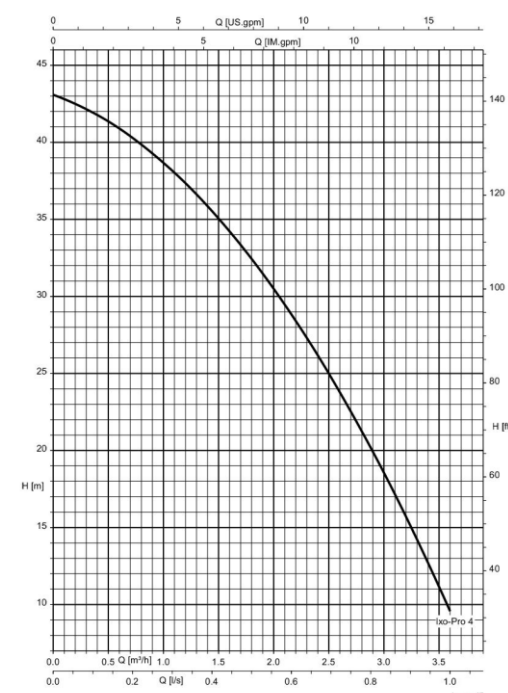

Submulti 6 Auto

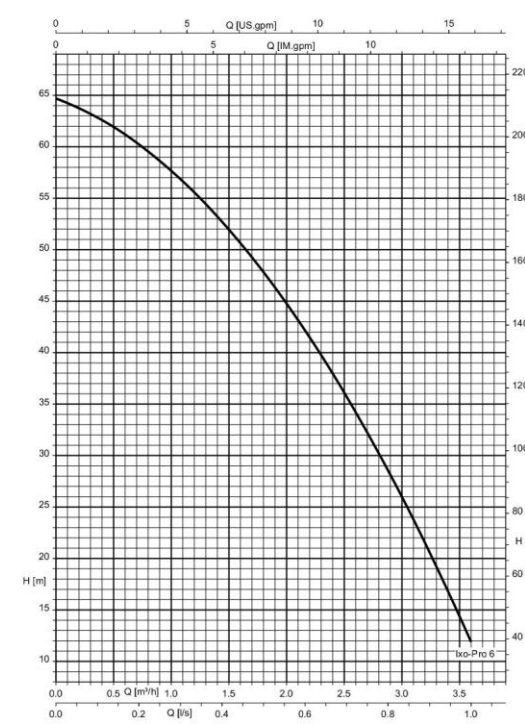

LES AVANTAGES DE CETTE POMPE :

- Installation confortable et facile grâce au contacteur manométrique intégré et le câblage électrique avec fiche
- Résistance à la corrosion car chemise de pompe et roues en acier inoxydable AISI 304
- Sans entretien grâce aux paliers de moteur graissés à vie
- Grande sécurité de fonctionnement grâce au moteur refroidi à l'eau avec protection thermique, protection manque d'eau électronique et clapet anti-retour à soupape intégré

Garantie 2 ans