


VERZINKTE DRUKKETELS RESERVOIRS GALVANNISÉS

VERTIKAAL VERTICAL

cfr 97/23/EG - AD 2000 / CE 0035
TÜV nr: 01 202 832-Q-020001

Universeel type, ook voor onderwaterpompen.
Type universel, aussi pour pompes submersibles.

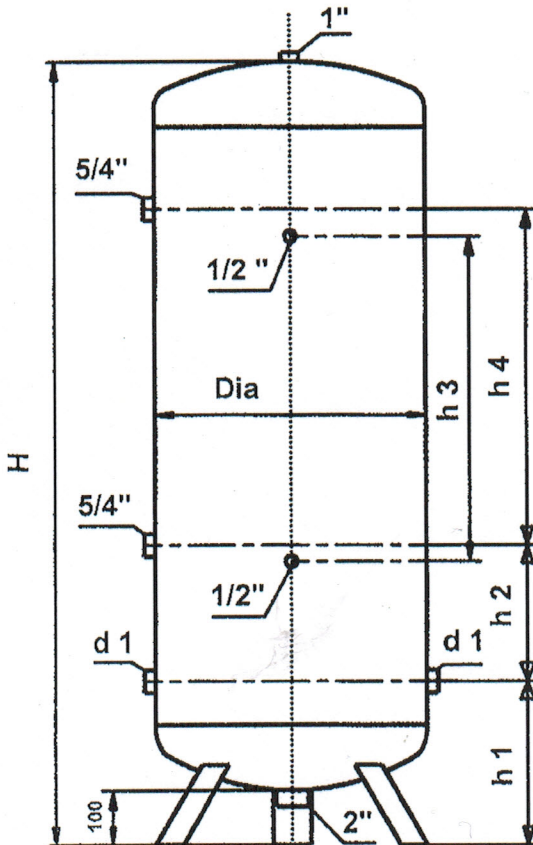

- gebruik: hydrofoor (water / lucht)
- materiaal: koolstofstaal.
- temp: 0 tot 50°C
- aansluitingen: cfr DIN 2986 / DIN 2999
- corrosiebestendigheid: in- en uitwendig verzinkt
cfr EN 1461
- geschikt voor drinkwater. cfr EN 10240

- utilisation: hydrophore (eau / air)
- matériau: acier au carbone
- temp: 0 à 50°C
- connections: cfr DIN 2986 / DIN 2999
- anti-corrosion: galvanisation à l'intérieur
et à l'extérieur.
cfr EN 1461
- galvanisation pour eau potable. cfr EN 10240

INHOUD VOLUME	BAR (max)	H	h 1	h 2	h 3	h 4	Dia	d 1
100 L	6	1000	250	250	550	---	400	1"
200 L	6	1225	270	250	600	---	500	5/4"
300 L	6	1440	300	250	600	620	550	5/4"
500 L	6	1680	320	250	600	800	650	2"
1000 L	6	2385	492	250	1000	800	800	2"